


低粘度の液体を攪拌しながら簡易充填・移送

攪拌機付 ポンプ装置 PE-20

本機は低粘度の液体（タレ・ドレッシング類）を攪拌しながら簡易充填・移送します。他社既存機に比較して廉価で取扱い・洗浄も格段に簡便です。

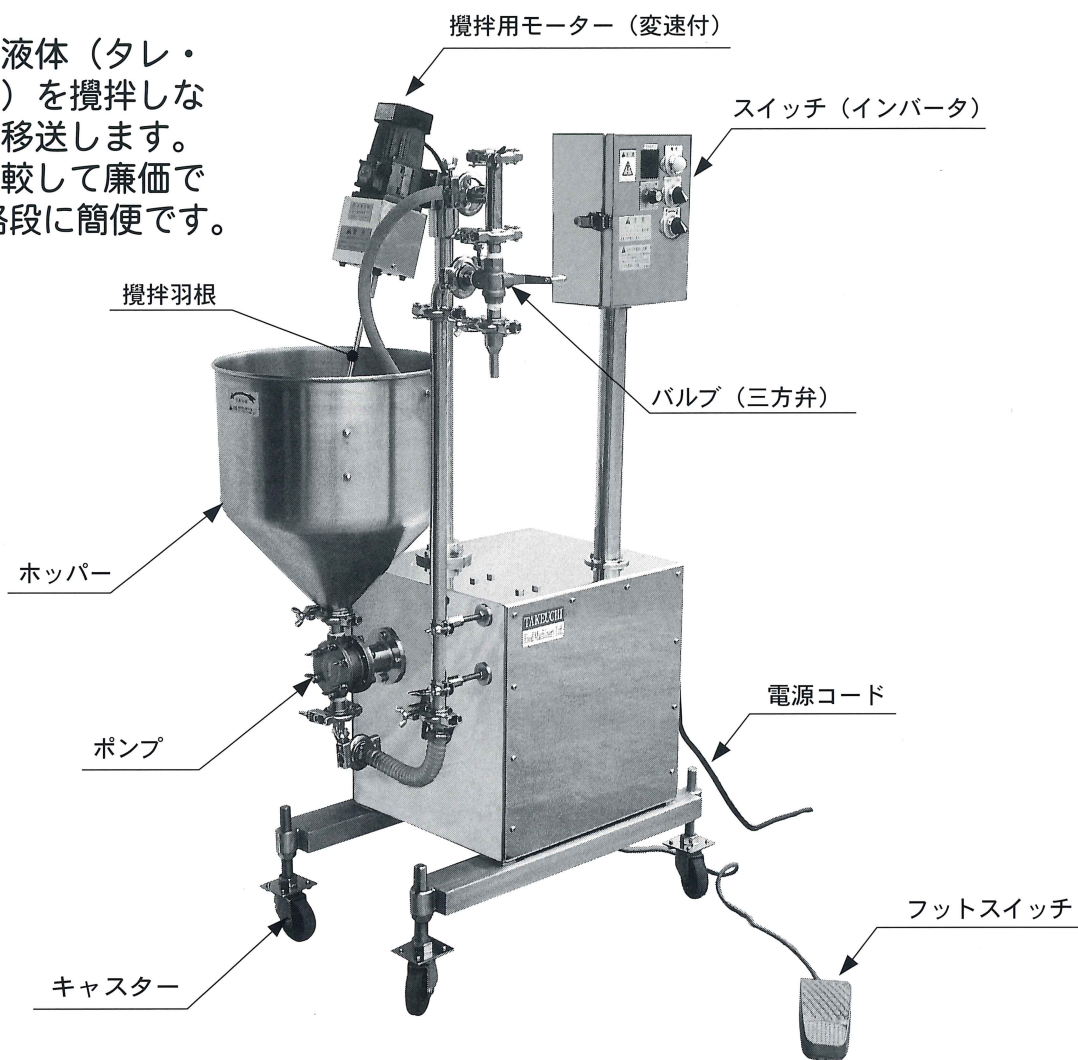

■ 用途

- タレ・ドレッシング類の攪拌・移送
- ピクル（塩漬）液の攪拌・移送
- 簡易充填（手動バルブ又はフットスイッチ作動）

■ 仕様（改良の為、若干変更することがあります）

- 外形寸法：巾850×奥行700×高さ1450±50
- モーター：200V三相200W+40W（変速付）
- 処 理 量：30ℓ／回 ●ステンレス仕様

■ 特長

- 攪拌羽根とポンプで効率よく攪拌します。
- ポンプはインバータ変速付で水量を増減できます。（攪拌羽根も変速付です）
- ヘルール配管で分解・洗浄が簡便で衛生的です。
- キャスター付で移動が便利です。
- コンパクト設計で、場所をとらず、他社既存機に比較して廉価です。

TAKEUCHI
Food Machinery Ltd.

食品自動機械製造・厨房機器

有限会社 **竹内食品機械**